

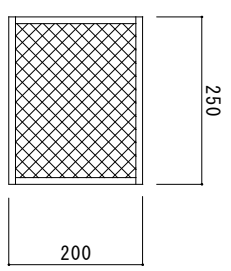


{ フィルターユニット平面図 }

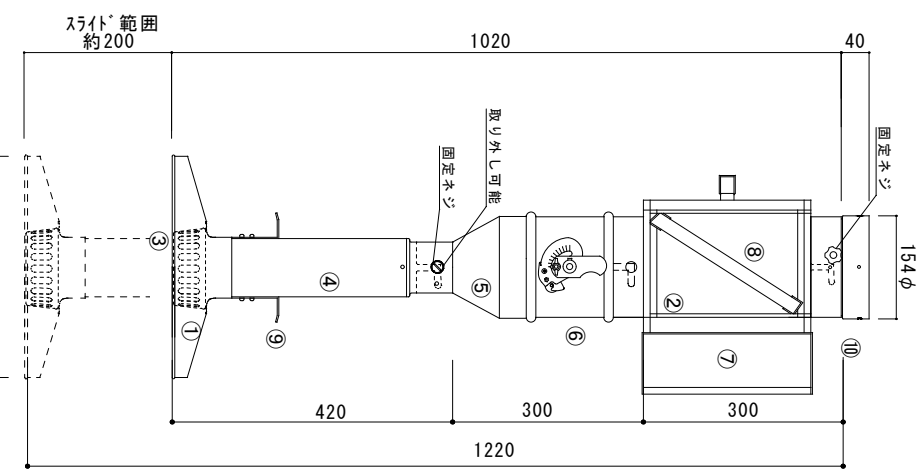


{ フィルター 詳細図 }

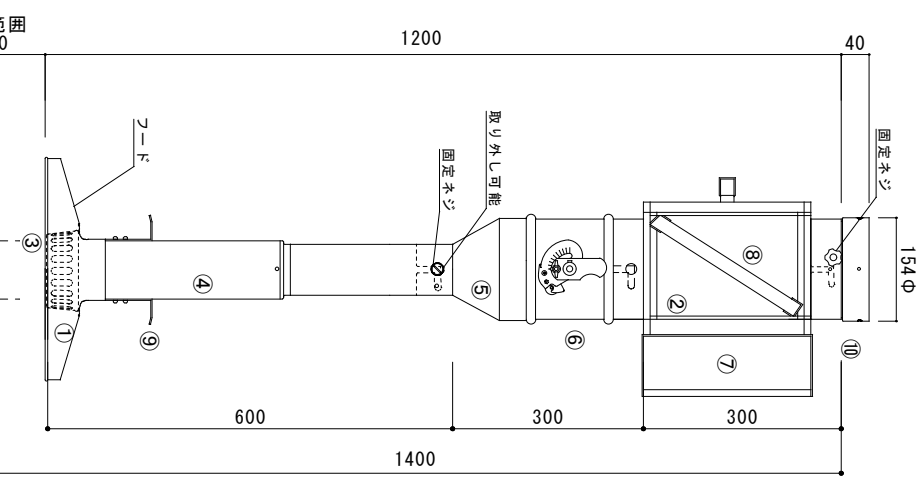

ショートタイプ

{ 吸込口取付要領 }

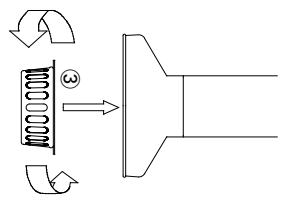

製品仕様		
記号	名称	素材
①	フード本体	鉄 SS 1.0t
②	フィルターユニット	鉄 SS 1.0t
③	吸込口	鉄SS 1.0t
④	短管	鉄SS 0.5t
⑤	レジューサー	鉄SS 0.5t
⑥	ダンパーFVD	鉄 180°C11-ｽﾞ
⑦	点検口	鉄SS 1.0t
⑧	フィルター本体	ﾌﾙﾐ 20t
⑨	取っ手	鉄 SS 2.0t
⑩	脱着ソケット	鉄 SS 1.0t
標準タイプ	6.4kg	
ショートタイプ	6.2kg	

性能特性

↓ 定格

性能特性	風量	必要静圧	冷房負荷	騒音
	5m ³ /min	98Pa	2.8Kw	44dB
	6m ³ /min	112.5Pa	3.4Kw	48dB
	7m ³ /min	123.0Pa	3.9Kw	52dB
	8m ³ /min	135.0Pa	4.5Kw	58dB
	9m ³ /min	153.0Pa	5.1Kw	64dB

品名：ダインダクト DF-2504SSL-330

株式会社 浅井工業