




標準タイプ

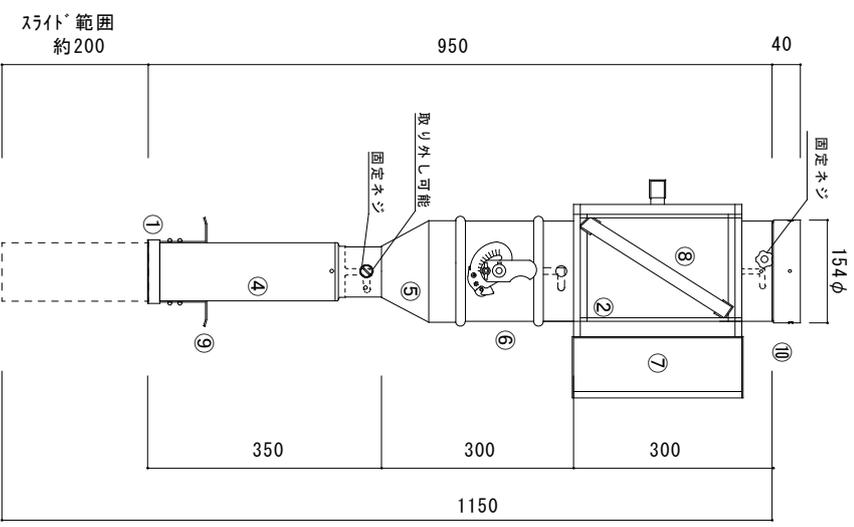


ショートタイプ

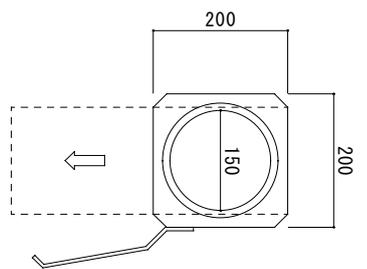

{ フィルターユニット平面図 }



{ フィルター 詳細図 }

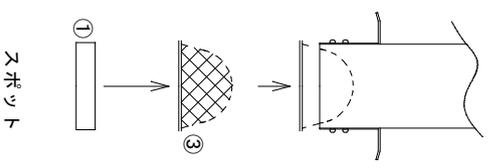

スポット

製品仕様		
記号	名称	素材
①	スポットトリック	ステンレス
②	フィルターユニット	鉄 SS 1.0t
③	金網	ステンレス
④	短管	鉄SS 0.5t
⑤	レジューサー	鉄SS 0.5t
⑥	ダンパーFVD	鉄 180°Cクラス
⑦	点検口	鉄SS 1.0t
⑧	フィルター本体	7ルミ 20t
⑨	取っ手	鉄 SS 2.0t
⑩	脱着ソケット	鉄 SS 1.0t
標準タイプ	5.8Kg	
ショートタイプ	5.6Kg	

性能特性 ↓ 定格

風量	5m ³ /min	6m ³ /min	7m ³ /min	8m ³ /min	9m ³ /min
必要静圧	98Pa	112.5Pa	123.0Pa	135.0Pa	153.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

品名：ダイニクフット DF-2504SSL-R

株式会社 浅井工業