

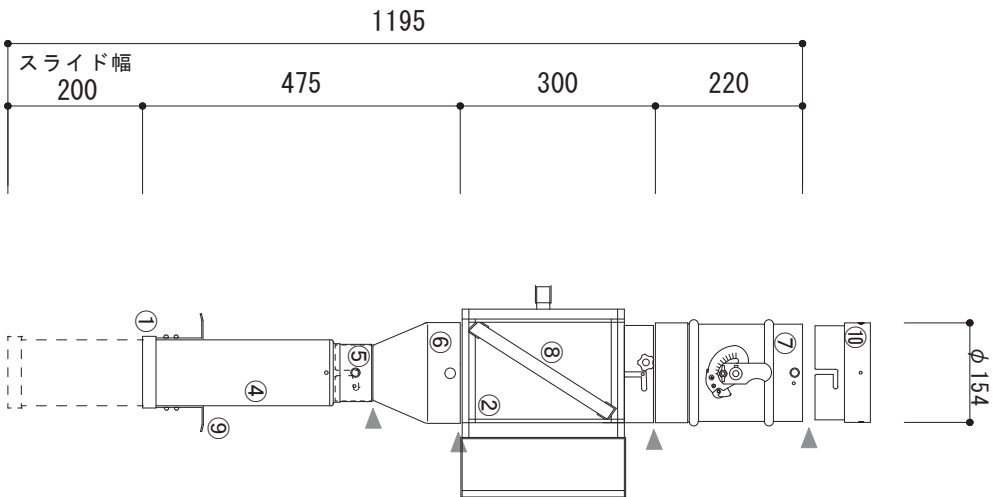


{ フィルターユニット平面図 }




{ フィルター 詳細図 }

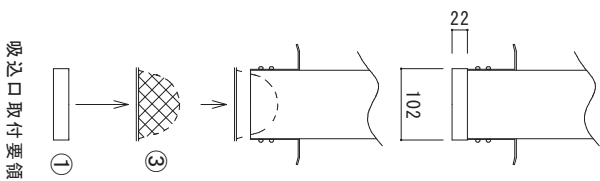

製 品 仕 様		
記号	名 称	素 材
①	スボットリソリカ [®]	ステンレス
②	フィルターケーシング [®]	本体 SS
③	金網	ステンレス
④	外スライブ [®] 管	鉄SS 0.6t
⑤	内スライブ [®] 管	ステンレス SUS304
⑥	ビジュアル [®] サ	鉄SS 0.6t
⑦	タ [®] リハ [®] -FVD	鉄 SS 1.6t 温度12~120℃
⑧	フィルター本体	本体 SUS 枠 SUS
⑨	取っ手	鉄 SS 2.0t
⑩	脱着ソケット	鉄 SS 1.0t
製品重量		約6.1kg

性能特性表

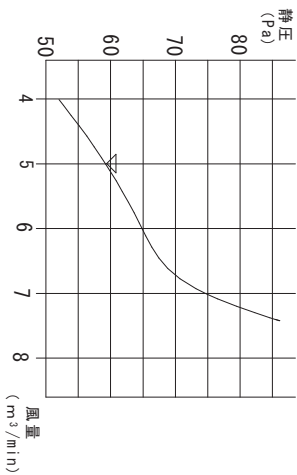

性能特性		↓ 定格		
風量	4m³/min	5m³/min	6m³/min	7m³/min
必要静圧	53Pa	59Pa	65Pa	75Pa
冷房負荷	2.3Kw	2.8Kw	3.4Kw	4.0Kw
騒音	48dB	52dB	58dB	64dB

▼ 印 取り外し可能位置

品 名：ダイニングフード DF-2504SSL-R

株式会社 浅井工業