

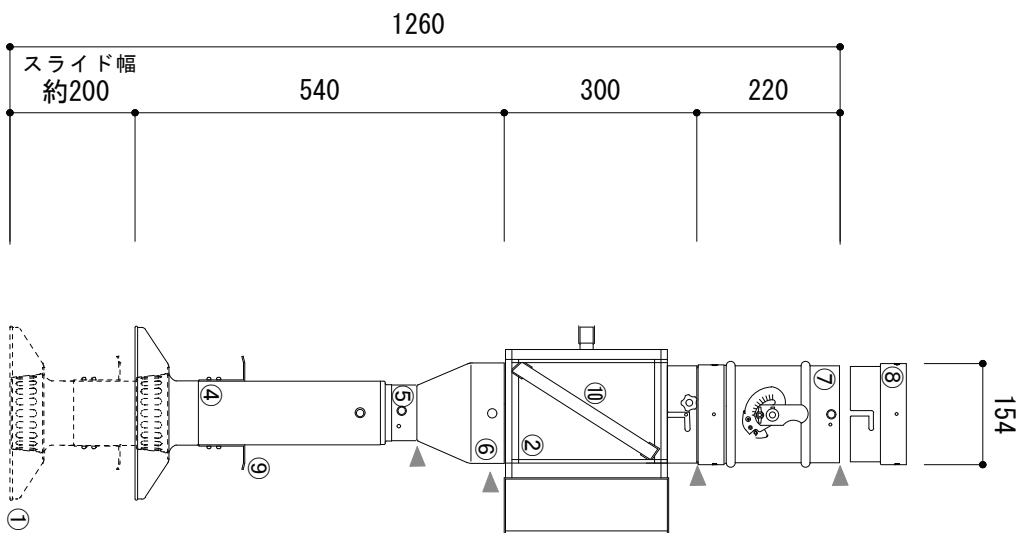




{ フィルターユニット平面図 }



{ フィルター 詳細図 }

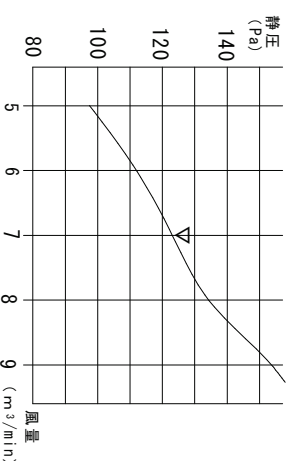

製 品 仕 様			
記号	名称	素材	
①	フー本体	鉄 1.0t	
②	フィルター・ケーシング*	本体 SS	
③	吸込口	鉄SS 1.0t	
④	外スライブ管	鉄SS 0.6t	
⑤	内スライブ管	ステンレス SUS304	
⑥	レンジサ	鉄SS 0.6t	
⑦	ダクト・FVD	鉄 SS 1.6t 温度120℃以下	
⑧	脱着リフト	鉄SS 1.0t	
⑨	取っ手	鉄 SS 2.0t	
⑩	フィルター	ステンレス	
製品重量		約6.2Kg	

性能特性 ↓ 定格

性能特性	風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	98Pa	112.5Pa	123.0Pa	135.0Pa	153.0Pa	
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw	
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB	

▲ 印 取り外し可能位置

品 名 : ダイニンゾグランド	DF-2504SSL-	210 262 330	株式会社 浅井工業
-----------------	-------------	-------------------	-----------