
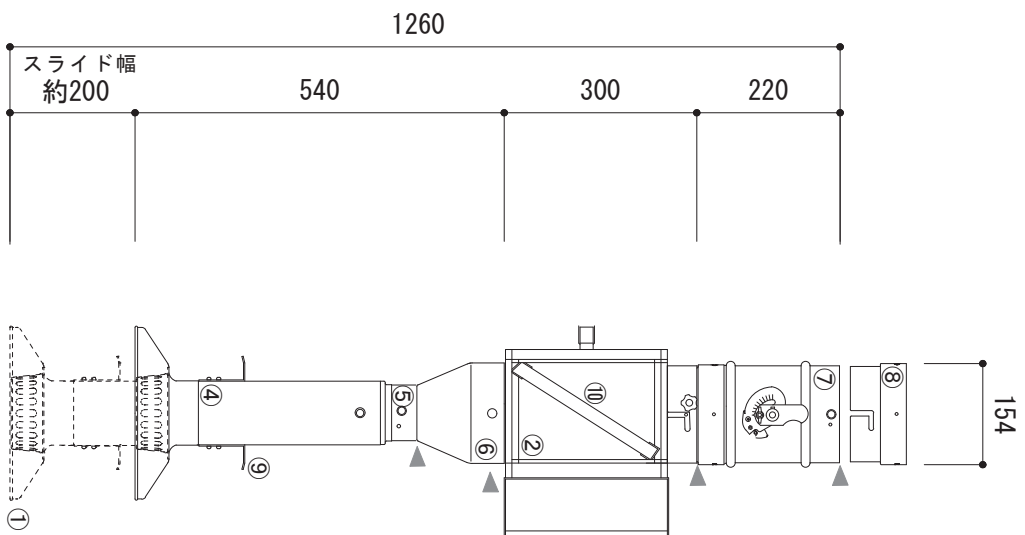


{ フィルターユニット平面図 }

{ フィルター 詳細図 }

製 品 仕 様		
記号	名 称	素 材
①	フー本体	鉄 1.0t
②	フィルター・レンジ*	本体 SS
③	吸込口	鉄SS 1.0t
④	外スライブ管	鉄SS 0.6t
⑤	内スライブ管	ステンレス SUS304
⑥	レンジ・サ	鉄SS 0.6t
⑦	ダクト・FVD	鉄 SS 1.6t 温度120℃以上
⑧	脱着リフト	鉄SS 1.0t
⑨	取っ手	鉄 SS 2.0t
⑩	フィルター	ステンレス
製品重量		約6.2Kg

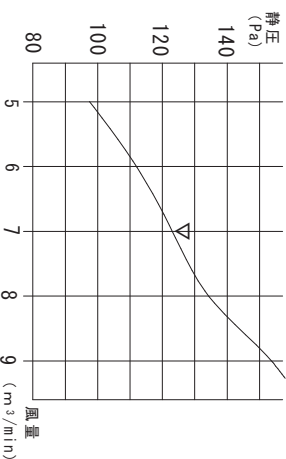

性能特性					
風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	98Pa	112.5Pa	123.0Pa	135.0Pa	153.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

↓ 定格

▲ 印 取り外し可能位置

品 名 : ダイニンゾグランド	DF-2504SSL-	210 262 330	株式会社 浅井工業
-----------------	-------------	-------------------	-----------